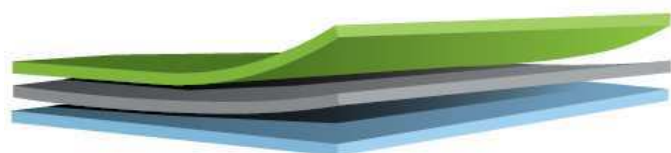


Codice	SAR.3000	Descrizione	Sacchetto 1kg caffè
Capacità	1 kg (3.000 ml)	Proprietà tecniche del film	
Materiale	PET/ALU/PE	Saldabilità - ASTM F88-99	
Colore	ARGENTO	Resistenza Saldatura (N/15 mm) >	34
		Temperatura Saldatura °C	170
		Pressione Saldatura Kpa	230
		Tempo Saldatura s	1,5
Valvola		Barriera	
		Permeabilità Ossigeno <	0,1
		ASTM D3985-95 cc/m ² /24h (23C°-0% r.h.)	
		Permeabilità vapor d'Acqua <	0,1
		ASTM F1249-90 g/m ² /24h (38C°-90% r.h.)	

COMPOSIZIONE
Materiale



- POLYESTER
- ALUMINIUM
- POLYETHYLENE

Tolleranza : +/- 8mm
 Spessore (µm) Grammatatura (g/m²)

12	17
6,35	17
90	83

DIMENSIONI (mm)

Larghezza fronte (W)	130
Larghezza soffiato (G)	75
Lunghezza (L)	420

Tolleranza

IMBALLO

Sacchetti/scatola	450
Scatole/pallet	42
Sacchetti/pallet	18.900
Dimensioni scatola (mm)	435x410x260
Dimensioni pallet (mm)	1200X1000
Peso scatola (kg)	11,2



€ 3,79

Code	SAR.3000	Description	Coffee bag 1kg
Capacity	1 kg (3.000 ml)		
Material	PET/ALU/PE	Film technical properties	
		Seal Strength - ASTM F88-99	
		Seal strength (N/15 mm) >	34
		Seal Temperature °C	170
Colour	SILVER	Seal Pressure Kpa	230
		Seal Time s	1,5
Valve		Barrier	
		Oxygen Permeability <	0,1
		ASTM D3985-95 cc/m ² /24h (23C°-0% r.h.)	
		Moisture Permeability <	0,1
		ASTM F1249-90 g/m ² /24h (38C°-90% r.h.)	


STRUCTURE

Material	Tolerance : +/- 8mm	
	Thickness (µm)	Weight (g/m ²)
- POLYESTER	12	17
- ALUMINIUM	6,35	17
- POLYETHYLENE	90	83



DIMENSIONS (mm)

		Tolerance
Front width (W)	130	
Gusset width (G)	75	
Length (L)	420	



PACKAGING

Bags per carton	450
Cartons per pallet	42
Bags per pallet	18.900
Carton dimensions (mm)	435x410x260
Pallet dimensions (mm)	1200X1000
Weight per carton (kg)	11,2

€ 3,79

