



Descrizione **SACCO LINER**
Description **BIG BAG LINER**

Codice - Code	S5SV4.0008	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>	
Capacità - Capacity	1000kg (1000 dm³)	Saldabilità - Seal strenght	ASTM F88-99
Materiale - Material	PET/ALU/OPA/PE	Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>	>97
Colore - Colour	Argento - Silver	Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>	190
Valvola - Valve	Interna HF - Inner High-Flow	Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>	230
		Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>	1,5


BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,1 cc/m²/24 (23°C-0%r.h.)**
Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 0,1 cc/m²/24 (38°C-90%r.h.)**

MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale
per smaltimento
*material composition
for waste disposal*

C/LDPE 90

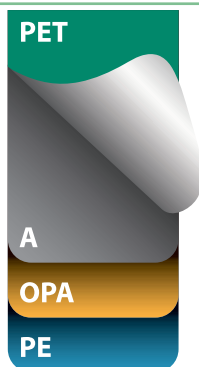

	Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i>	Grammatura (g/m ²) <i>Weight (g/m²)</i>
	152	161 +/-8%
Polyester	12	17
Aluminium	6	16
Nylon	15	17
Polyethylene	110	102

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

		Tolleranza <i>Tolerance</i>
Larghezza fronte - <i>Front width</i>	1080 (1060)	+/-2,5%
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	920 (900)	+/-4,0%
Lunghezza - <i>Length</i>	2555 (2530)	+/-1,5%
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	710	+/-7mm



IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	10
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	9
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	90
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	1172x311x277 mm
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	1200x1000x150 mm
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	15,4 kg

